

Kristel Cnossen

Van: Mirjam Hulsbos <M.Hulsbos@wrij.nl>
Verzonden: maandag 30 maart 2020 15:19
Aan: Nico la Crois
Onderwerp: FW: Kaartje legger omgeving stortplaats Bellegoor
Bijlagen: Beltrum Deventer Kunstweg2a.pdf

Beste Nico la Crois,

In de bijlage stuur ik u een uitsnede van de legger van de locatie voor de zonnepanelen. Ik hoop dat deze kaart voldoende duidelijkheid geeft. Als er vragen bij zijn, dan hoor ik het graag.


Daarnaast was er de vraag over de toename verharding en hoe dit gerekend moest worden in het gebied met het folie.

Ik heb hiervoor de opties naast elkaar gezet in onderstaande afbeelding.

Als in de toekomstige situatie er betonelementen zijn, maar deze maken slechts een beperkt aandeel uit van het oppervlak, dan zal het water nog in de deklaag infiltreren, en niet afstromen naar de omgeving. Dan kan je het als onverhard beschouwen.

Als het aandeel verhard groter is, dan kan het niet meer (tijdig) infiltreren in het gebied en is er wel degelijk sprake van extra afvoer uit het gebied. Dan moet het beschouwd worden als verhard gebied. Het is niet zo dat dit alleen geldt bij volledige verharding. Het gaat erom dat het deel van het gebied wat onverhard blijft ook de neerslag moet kunnen verwerken van het deel waar betonelementen komen.

Ik heb nu geen helder beeld van het oppervlak betonelementen, maar wanneer het aandeel zeer beperkt blijft, is het dus geen probleem. Anders wel goed om bijvoorbeeld rondom het gebied een infiltratiesloot aan te leggen. Dan wordt daar het afstromende water opgevangen en wordt het niet afgewenteld op de omgeving.

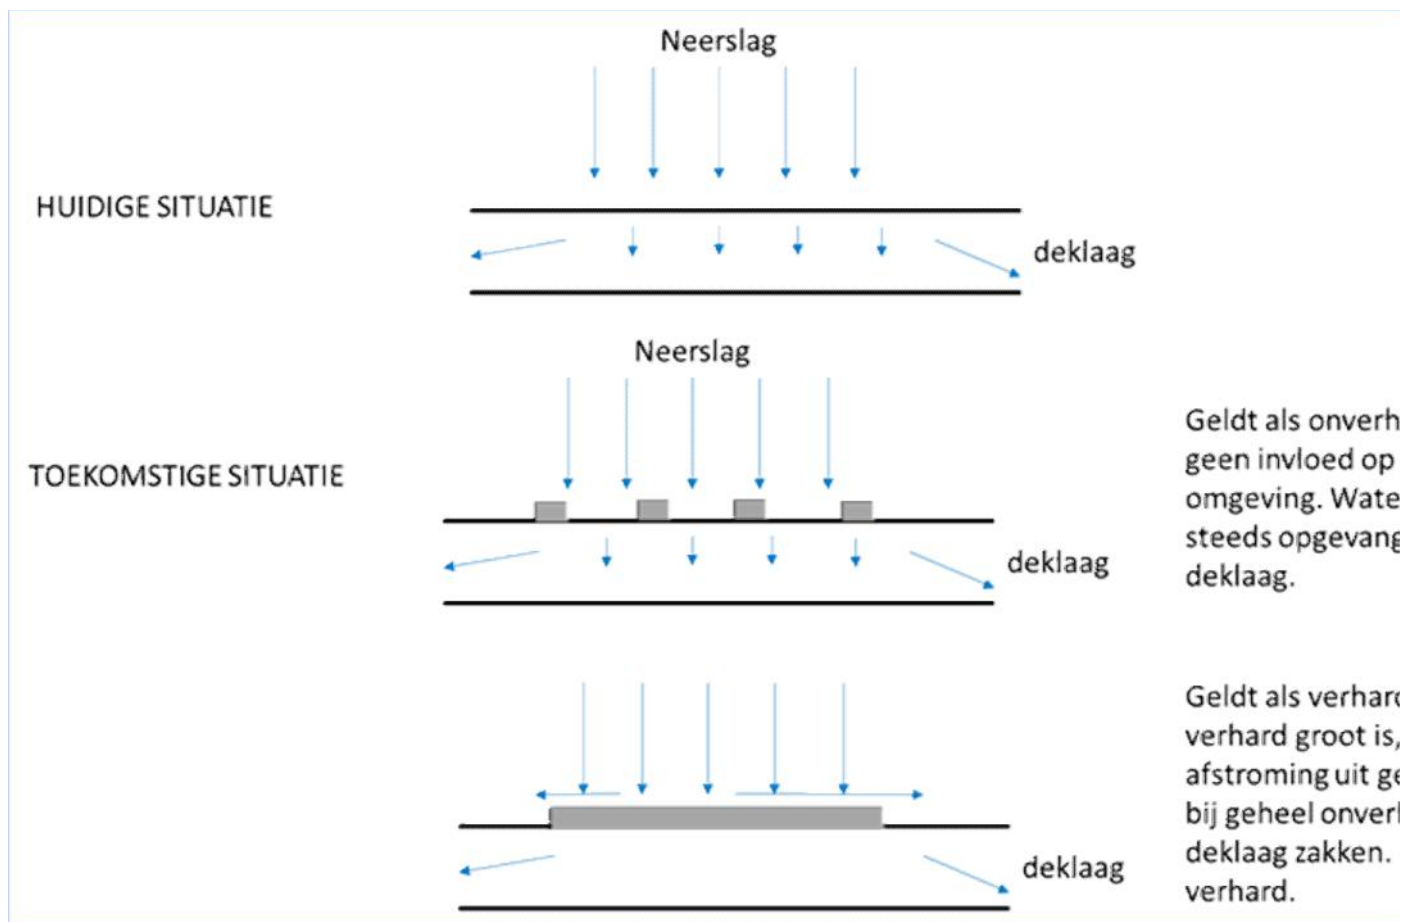

Ik hoop dat dit wat duidelijkheid en houvast geeft. Anders hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Hulsbos
Adviseur watersysteem

E: M.Hulsbos@wrij.nl



Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
T: 0314-369 369 - F: 0314-343 258 - I: www.wrij.nl

Van: Nico la Crois <nlacrois@ekwadraat.com>

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 13:03

Aan: Marieke Brouwer <M.Brouwer@wrij.nl>; Annemieke Jaakke <a.jaakke@wrij.nl>

Onderwerp: Kaartje legger omgeving stortplaats Bellegoor

Beste mevrouw Brouwer en mevrouw Jaakke,

Voor Groot Zever Vergisting BV (Deventer Kunstweg 2a in Beltrum) ben ik bezig om een vergunningaanvraag voor te bereiden voor realisatie van een veldopstelling met zonnepanelen op de voormalige vuilstort 't Bellegoor (direct ten oosten van de Deventer Kunstweg 2a). Het projectgebied is op onderstaande foto weergegeven.



Zou ik voor dit projectgebied een afbeelding van de legger kunnen ontvangen?

Verder heb ik een interpretatievraag als het gaat om het beantwoorden van de vragen in jullie tabel (handreiking): Er wordt een vraag gesteld over de toename aan oppervlakteverharding. De zonnepanelen worden op betonelementen geplaatst, omdat er geen standers in de voormalige stort kunnen worden gedrukt. Dan zou logischerwijs het afdekfolie stuk gaan.

Deze betonelementen kennen een zekere oppervlakte en zouden gezien kunnen worden als oppervlakteverharding. De stortplaats is echter volledig 'ingepakt' in folie, waarop een deklaag is aangebracht. Kort onder deze deklaag is dus al sprake van een ondoordringbare laag (namelijk het folie).

Kan ik de stortplaats daarmee beschouwen als volledig verhard? Of moet ik de oppervlakte aan betonplaten beschouwen als toename aan verharding.

Graag ontvang ik uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Nico la Crois

---Proclaimer De informatie in deze e-mail (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u de afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Waterschap Rijn en IJssel gebruikt e-mail niet als medium voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen, tenzij anders is overeengekomen.